


Производитель гидравлического и пневматического ударного бурового инструмента для шахт, карьеров, строительства и литейного производства.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ AOV3

Автоматический водоотделитель служит для отделения воды от сжатого воздуха, поступающего из источника сжатого воздуха в пневматический молоток.

Простое подключение, простая конструкция, эффективность отделения воды в сочетании с длительным сроком службы делают его незаменимым инструментом для отделения воды от сжатого воздуха.

AOV 3 используется до макс. допустимого давления воздуха в 0,7 Мпа.

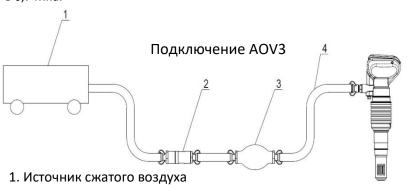

- 2. Водоотделитель (сепаратор) AOV3 PERMON соблюдайте положение согласно стрелке направления
- 3. Лубрикатор LR3 PERMON (опционально)
- 4. Шланг сжатого воздуха не более 10 метров между лубрикатором и пневматическим молотом

Технические данные и основные размеры	Единица измерения	AOV 3
Macca	КГ	1,4
Макс. поток воздуха	м ³ мин ⁻¹	3,3
Подключение (стандартная версия)	-	быстросъемное соединение
Номер для заказа (с быстрым соединением)		9555-080
Подключение (специальный вариант)	-	Внутренняя резьба G ¾"
номер для заказа (резьбовое соединение)		9555-090

www.permon.czРозтоки 217, 270 23 Кршивоклат, Чешская Республикаe-mail : prodej@permon.czдля ЧР и СРТ: + 420 313 521 567e-mail : export@permon.czдля остальных странT: + 420 313 521 563