



Výrobce hydraulického nářadí a pneumatického příklepného vrtacího nářadí pro doly, lomy, stavebnictví a slévárenství.

Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

BAJONETOVÉ RYCHLOSPOJKY - HOSE CLAW COUPLINGS



TYP – SKG, SKB, KIG, KAG

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - for other territories
v: 01.2021

T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563

Bajonetové rychlospojky SKG

- robustní rychlospojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem
- s těsněním odolným vůči olejům GOER
- univerzální rychlospojky, světově rozšířený systém pro spoje stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu


Claw Couplings

- Robust couplings of malleable iron, zinc-plated and yellow passivated (free of chrome VI) with safety notches
- 100 %couple test and sight control
- With oil-resistant rubber ring GOER
- Universal coupling, world-wide used system for compressed air in construction and industry

Bajonetové rychlospojky s trnem na hadici (dříve DIN 3483) - Hose Claw Couplings (formerly DIN 3483)


Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Hadice Js – Hose i.D.	DN - Passage	Max. tlak- Max. Working Pressure	b (mm)	h (mm)	Bajonet – Claw Distance
Na vyžádání - On Demand	SKG 6	6 mm	5 mm	10 bar	63	70	42 mm
Na vyžádání - On Demand	SKG 10	10 mm	7 mm	10 bar	63	76	42 mm
414 091	SKG 13	13 mm	8,5 mm	10 bar	63	69	42 mm
414 206*	SKGX 13*	13 mm	8,5 mm	10 bar	63	69	42 mm
414 089	SKG 15	15 mm	11 mm	10 bar	63	69	42 mm
414 207*	SKGX 15*	15 mm	11 mm	10 bar	63	69	42 mm
414 311	SKG 19	19 mm	15 mm	10 bar	63	69	42 mm
414 350	SKG 25	25 mm	19 mm	10 bar	63	70	42 mm
414 316*	SKGX 25*	25 mm	19 mm	10 bar	63	70	42 mm
Na vyžádání - On Demand	SKG 32	32 mm	20 mm	10 bar	63	90	42 mm

* Fe/ Zn12

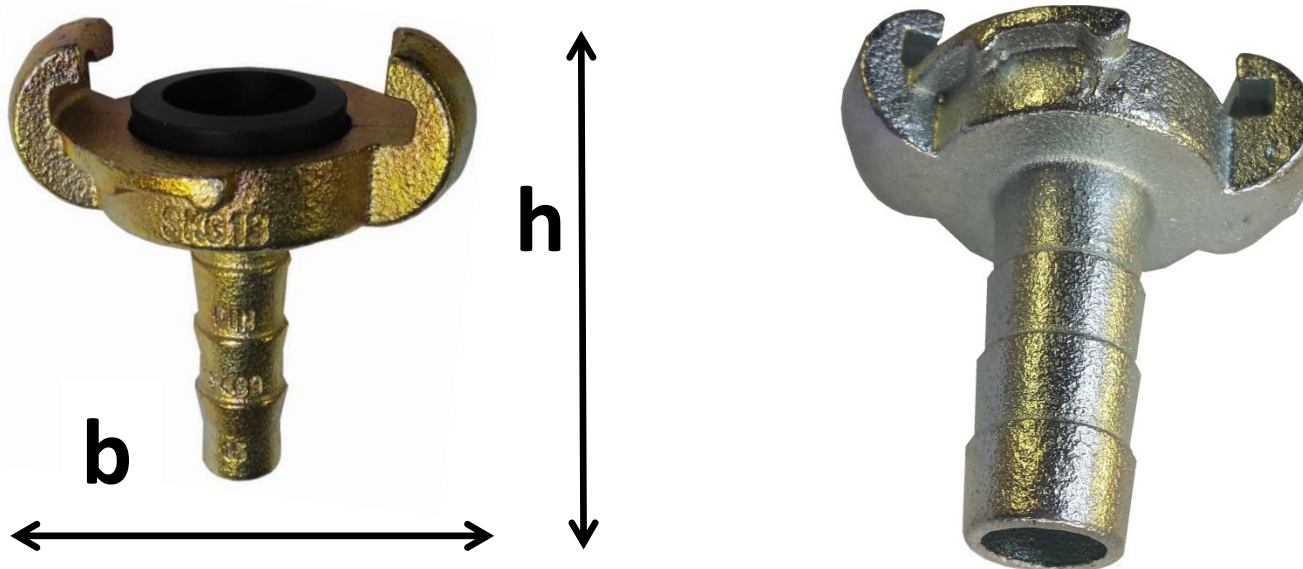

Bajonetové rychlospojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem - Hose Claw Couplings with safety collar

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Hadice Js – Hose i.D.	DN - Passage	Max. tlak- Max. Working Pressure	Ø Poj. kroužek- Ø Collar	b (mm)	h (mm)	Bajonet – Claw Distance
Na vyžádání - On Demand	SKB 13	13 mm	8,5 mm	10 bar	25	63	75	42 mm
Na vyžádání - On Demand	SKB 15	15 mm	11 mm	10 bar	26	63	75	42 mm
Na vyžádání - On Demand	SKB 19	19 mm	15 mm	10 bar	28,5	63	75	42 mm
Na vyžádání - On Demand	SKB 25	25 mm	20 mm	10 bar	40	63	75	42 mm

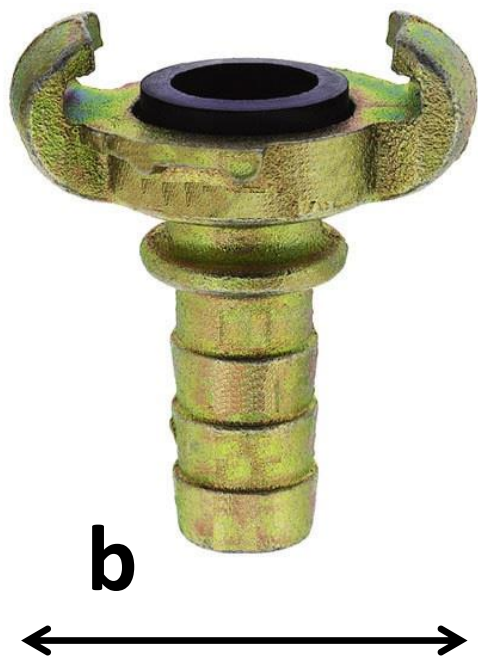

Bajonetové rychlospojky s vnitřním závitem (dříve DIN 3482) - Female Claw Couplings (formerly DIN 3482)

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Závit- Thread connection	DN - Passage	Max. tlak- Max. Working Pressure	6HR - SW	b (mm)	h (mm)	Bajonet – Claw Distance
Na vyžádání - On Demand	KIG14	G 1/4"	11 mm	10 bar	22	63	12	42 mm
414 597	KIG38	G 3/8"	15 mm	10 bar	22	63	12	42 mm
414 209*	KIG12*	G 1/2"	19 mm	10 bar	27	63	12	42 mm
414 259*	KIG34*	G 3/4"	20 mm	10 bar	32	63	14,5	42 mm
414 290*	KIG10*	G 1"	20 mm	10 bar	41	63	18	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KIG54	G 1 1/4"	20 mm	10 bar	50	63	18	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KIG34NPT	NPT 3/4"	20 mm	10 bar	32	63	17	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KIG10NPT	NPT 1"	20 mm	10 bar	40	63	18	42 mm

* Fe/ Zn12



b



Bajonetové rychlospojky s vnějším závitem (dříve DIN 3481) - Male Claw Couplings (formerly DIN 3481)

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Závit- Thread connection	DN - Passage	Max. tlak- Max. Working Pressure	6HR - SW	b (mm)	h (mm)	Bajonet – Claw Distance
Na vyžádání - On Demand	KAG14	G 1/4"	6 mm	10 bar	22	63	50	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KAG38	G 3/8"	9 mm	10 bar	27	63	52	42 mm
414 283*	KAG12*	G 1/2"	13 mm	10 bar	27	63	47	42 mm
414 210	KAG34	G 3/4"	17 mm	10 bar	32	63	50	42 mm
414 320*	KAG10*	G 1"	20 mm	10 bar	40	63	47	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KAG54	G 1 1/4"	20 mm	10 bar	46	63	52	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KAG12NPT	NPT 1/2"	13 mm	10 bar	27	63	49	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KAG34NPT	NPT 3/4"	18 mm	10 bar	32	63	49	42 mm
Na vyžádání - On Demand	KAG10NPT	NPT 1"	20 mm	10 bar	40	63	49	42 mm

* Fe/ Zn12

