


# 3/4" Rázový klíč

# SI-1550

<b>Maximální krouticí moment</b> Nm/(ft-lb)	1 650/(1 217)
<b>Rozmezí pracovního krouticího momentu</b> Nm/(ft-lb)	0-1 320/(0-974)
<b>Krytka šroubu</b> mm/(in.)	24/(15/16)
<b>Rychlost volnoběhu</b> r.p.m.	(F)6,000(R)6,500
<b>Hmotnost</b> kg/(lb)	3,25/(7,7)
<b>Hladina hluku *</b> dBA/(výkon)	92/(103)
<b>Vibrace a/k *</b> m/s <sup>2</sup>	11,2/1,6
<b>Prům. spotřeba vzduchu</b> CFM/(L,S)	8,0/(3,8)
<b>Velikost přívodu vzduchu</b> in.	3/8
<b>Velikost hadice</b> mm/(in.)	13/(1/2)

- Gumový úchyt výrazně pohlcuje vibrace a také chrání Vaši ruku před chladem.
- 4polohový ovládací číselník usnadňuje nastavení a má chod vpřed, vzad pro snadné seřizování.

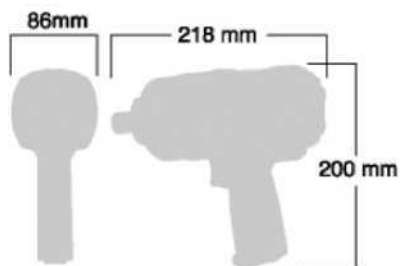

Maximální krouticí moment:  
**1,650Nm**

4polohový přepínač rychlosti a přepínač vpřed/vzad

