



Výrobce hydraulického nářadí a pneumatického příklepného vrtacího nářadí pro doly, lomy, stavebnictví a slévárenství.

Manufacturer of pneumatic impact tools and hydraulic tools for mines, quarries, construction industry, steelworks and foundries.

HADICOVÉ SVORKY - HOSE CLAMPS



TYP - S, SL, SLE

www.permon.cz
e-mail : prodej@permon.cz
e-mail : export@permon.cz

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika
pro ČR, SR - for the Czech Rep. and SK
pro ostatní země - for other territories
v: 01.2021


T: + 420 313 521 567
T: + 420 313 521 563

Hadicové svorky - Hose Clamps

- hadicové svorky ze žlutě chromátované a pozinkované temperované litiny nebo z nerezové oceli 1.4401
- vyrobené v provedení dle norem DIN 20 039 A
- určeno pro robustní, jednoduché a bezpečné připojování hadic na nejrůznější armatury a šroubení
- Robust clamps made of malleable iron, zinc plated and yellow passivated (free of chrome VI) or stainless steel 1.4401
- Robust, easy and secure, for various fittings and applications


Hadicové svorky, dvoudílné - Hose Clamps, made of malleable iron, two parts with overlapping cast-on-spacers

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Hadice Js – Hose i.D.	Rozsah - Hose-o.D.	Max. tlak- Max. Working Pressure	L (mm)	B (mm)	Šroub – Screw size
414 328	S 22	13 mm	17 – 22 mm	16 bar	60	17	M 8x30
Na vyžádání - On Demand	S 34	19 mm	27 – 32 mm	16 bar	70	17	M 8x30

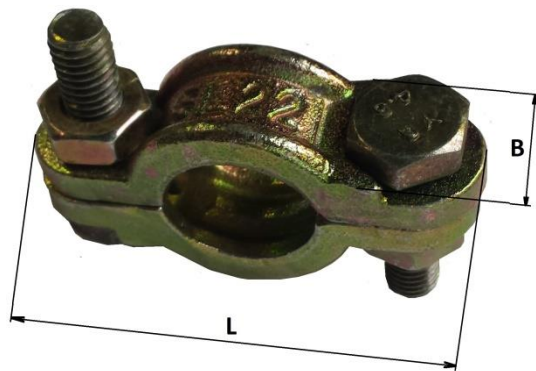

Hadicové svorky dvoudílné - Hose Clamps DIN 20039 A, made of malleable iron, two parts with loose spacers

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Hadice Js – Hose i.D.	Rozsah - Hose-o.D.	Max. tlak- Max. Working Pressure	L (mm)	B (mm)	Šroub – Screw size
414 324	SL 22	13 mm	17 – 22 mm	16 bar	60	17	M 8x30
414 334	SL 29	13 mm	22 – 29 mm	16 bar	63	18	M 8x30
414 513	SL 34	19 mm	28 – 34 mm	16 bar	71	18	M 8x30
414 512	SL 40	25 mm	32 – 40 mm	16 bar	81	18	M 10x35
414 016	SL 49	32 mm	39 – 49 mm	16 bar	91	20	M 10x35
414 345	SL 60	38 mm	48 – 60 mm	16 bar	108	24	M 10x45
Na vyžádání - On Demand	SL 72	50 mm	56 – 72 mm	16 bar	116	25	M 10x50
414 346	SL 76	50 mm	60 – 76 mm	16 bar	127	25	M 10x50

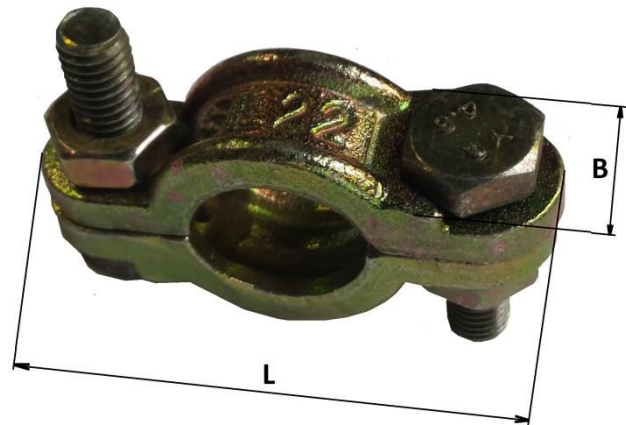

Hadicové svorky dvoudílné, z nerezové oceli - Hose Clamps DIN 20039 A, made of stainless steel 1.4401, two parts with loose spacers

Obj. č. - Item No.	Typ – Type No.	Hadice Js – Hose i.D.	Rozsah - Hose-o.D.	Max. tlak- Max. Working Pressure	L (mm)	B (mm)	Šroub – Screw size
Na vyžádání - On Demand	SLE 13	13 mm	18 – 26 mm	16 bar	63	18	M 8x30
Na vyžádání - On Demand	SLE 19	19 mm	26 – 33 mm	16 bar	71	18	M 8x30
Na vyžádání - On Demand	SLE 24	25 mm	32 – 40 mm	16 bar	81	18	M 10x35

